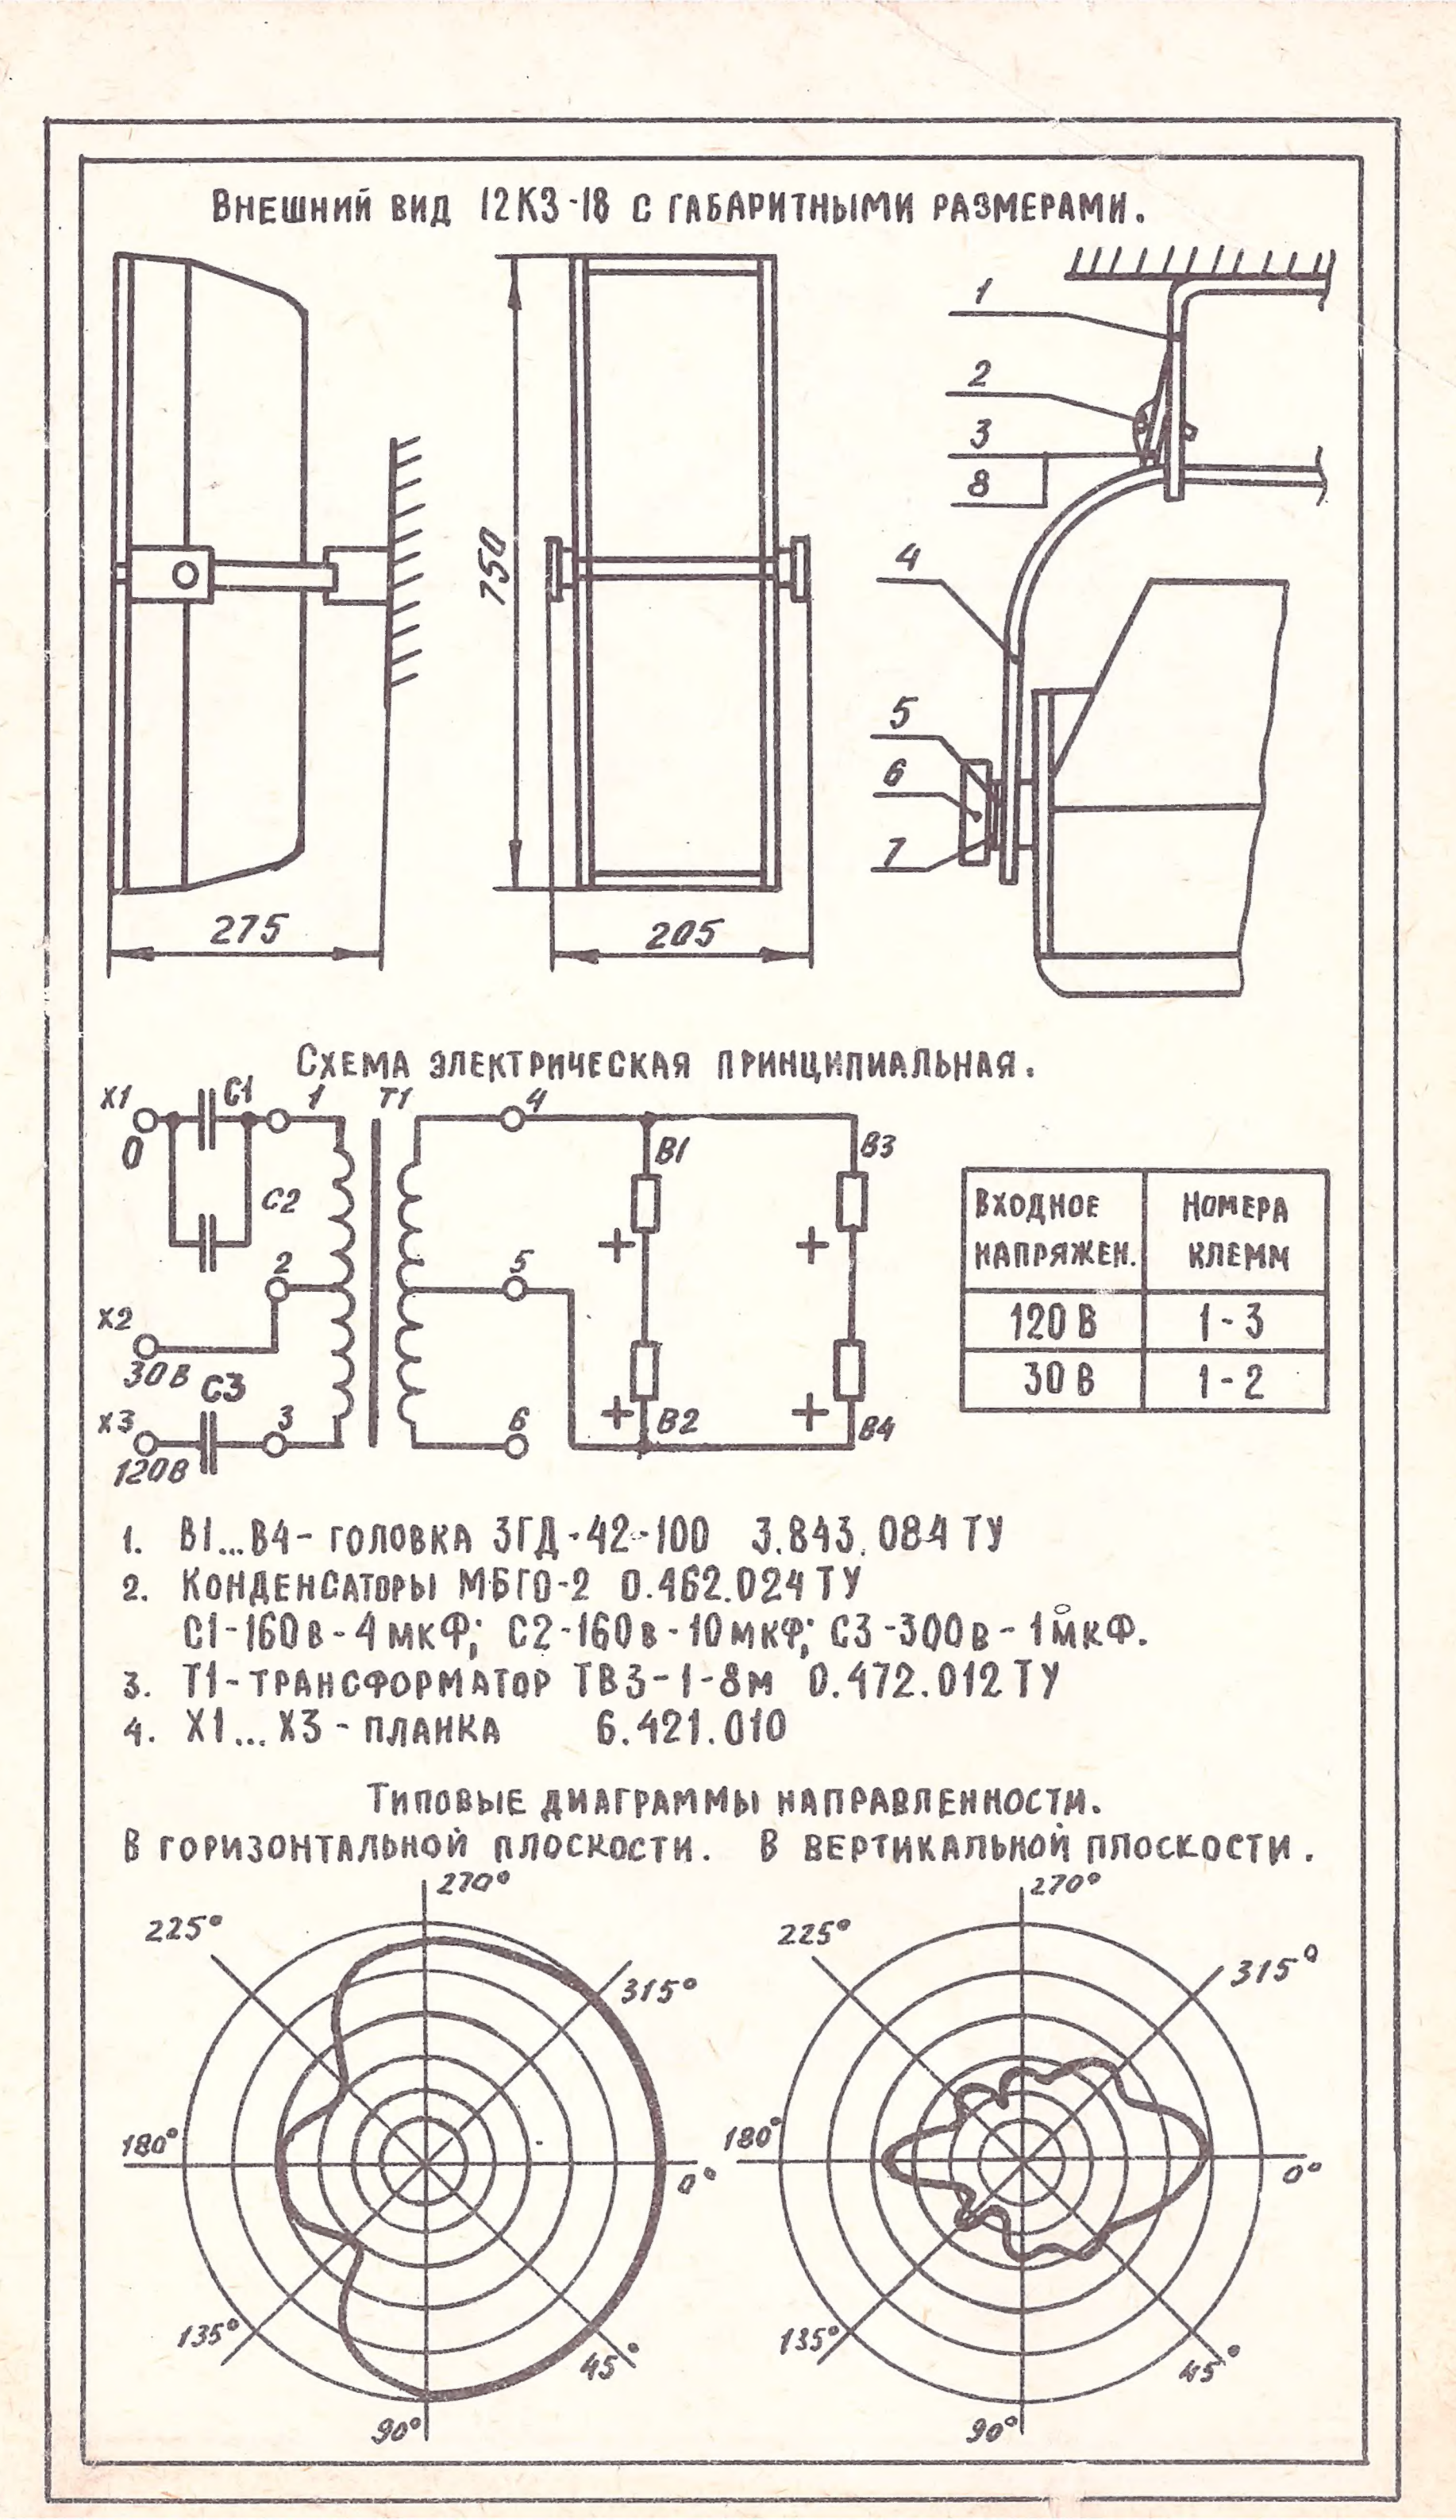


Внешний вид 12КЗ-18 с габаритными размерами.

Схема электрическая принципиальная.

Входное напряжен.	Номера клемм
120 В	1 - 3
30 В	1 - 2

1. B1...B4 - головка 3ГД-42-100 3.843.084 ТУ
2. Конденсаторы МБГО-2 0.462.024 ТУ
   С1-160 в - 4 мкФ; С2-160 в - 10 мкФ; С3-300 в - 1 мкФ.
3. Т1 - трансформатор ТВЗ-1-8м 0.472.012 ТУ
4. Х1...Х3 - планка 6.421.010

Типовые диаграммы направленности.

В горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости.

КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 12КЗ-18

3.843.008 ТУ

ПАСПОРТ

Колонка звуковая предназначена для озвучивания закрытых помещений при температуре от +10°С до +35°С.

1. Основные технические данные.

Диапазон воспроизводимых частот, Гц ..... 160 ... 12500

Номинальная мощность, Вт 12

Номинальное входное напряжение, В 120/30

Уровень характеристической чувствительности, дБ - - 100 ± 2

Угол излучения: в горизонтальной плоскости, Град. - 140

в вертикальной плоскости, Град. - 40

Отношени „фронт-тыл", дБ 8

Масса, кг 5,7

2. Комплектность.

- колонка звуковая - 1 шт.
- монтажный комплект:
- скоба .... (поз. 1) .... - 1 шт.
- шайба .... (поз. 3) .... - 2 шт.
- кольцо .... (поз. 8) .... - 2 шт.
- скоба .... (поз. 4) .... - 1 шт.
- ручка .... (поз. 6) .... - 2 шт.
- винт М4×10 .... (поз. 2) .... - 2 шт.
- шайба 8 .... (поз. 5) .... - 2 шт.
- шайба пружинная 8 (поз. 7) .... - 2 шт.

3. Свидетельство о приемке.

Колонка звуковая 12КЗ-18 соответствует требованиям технических условий и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок работы изделия при нормальных условиях эксплуатации 24 месяца со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня выпуска.

Содержание цветных металлов: медь - 70 г. (трансформатор).

Штамп ОТК　　　　Дата выпуска